

# Gateway-Kabel für RETEVIS RT24V

## 1. Stecker Funkgerät

Doppelklinkenstecker nach Kenwood Belegung



Abbildung 1: fertiges Kabel mit offenem Ende



Abbildung 2: Stecker Belegung

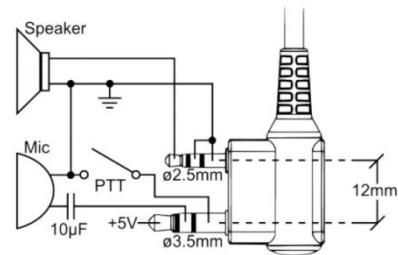


Abbildung 3: Stecker Belegung

### 3,5 mm Stecker

- 1: 5V
- 2: Mikrofon (Ader weiß)
- 3: PTT / RX für Datenkabel (Ader schwarz)

### 2,5 mm Stecker

- 4: Lautsprecher (Ader rot)
- 5: TX für Datenkabel
- 6: Masse (Ader grün)

## 2. Stecker Richtung Soundkarte

- Spitze: Mikrofon (Ader weiß) → **Lautsprecher\***
- 1. Ring: leer
- 2. Ring: **Masse** (Ader grün)
- Schaft: Lautsprecher (Ader rot) → **Mikrofon\***



Abbildung 4: Klinkenstecker 4-polig

\* Wichtig: Lautsprecher und Mikrofon werden vertauscht!

## 3. Adapter-Kabel

Besonderheit: Masse und Mikrofon sind vertauscht, Vertauschung im Klinkenstecker 4-polig



Abbildung 5: 1x Klinkenbuchse 4-polig auf 2x Klinkenstecker 3-polig

## 4. Entstör Filter

Einbau in der Leitung Android Box → Funkgerät (grüne Steckverbindung)



Abbildung 6: Entstör Filter mit Klinkenstecker u. -buchse